



FLOORING

POSADZKA W JEDEN DZIEŃ –
MAKSYMALNE PRZYSPIESZENIE
ABY ZWIĘKSZYĆ PRODUKTYWNOŚĆ

BUILDING TRUST



SZYBKOWIĄŻĄCE PRODUKTY DO POSADZEK EPOKSYDOWYCH

SIKA ZAPEWNI NIEZWYKŁĄ EFEKTYWNOŚĆ dzięki wysokiej jakości rozwiązaniom posadzkowym dla różnych zastosowań.

Nowy epoksydowy materiał gruntujący Sikafloor®-1590 ma krótszy o ponad 50% czas utwardzania. Dzięki zastosowaniu szybkowiążącej, nakładanej wałkiem, warstwie bazowej Sikafloor®-2650 można jeszcze bardziej przyspieszyć czas utwardzania całego systemu posadzkowego.

Dodatkowo oferujemy również przyspieszacz Sikafloor®-54 Booster, dzięki któremu można elastycznie dostosować czas utwardzania, aby reagować na krótkoterminowe zmiany warunków na placu budowy – dokładnie zgodnie z wymaganiami!

Umożliwiamy szybki remont i szybki powrót do użytkowania.

Zarówno wykonawcy jak i inwestorzy mogą skorzystać z zaoszczędzonego czasu zwiększając swoją wydajność i rentowność.

KORZYŚCI

WIĘCEJ PROJEKTÓW

W tym samym czasie

SKRÓCONY CZAS OCZEKIWANIA

Pomiędzy poszczególnymi etapami aplikacji

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Niska emisja LZO, mniejsze zużycie paliwa, słaby zapach

SZYBKA MOŻLIWOŚĆ UŻYTKOWANIA

Ograniczenie przestojów i uciążliwości prac posadzkowych

POWRÓT DO UŻYTKOWANIA PO

10 GODZ.

z Sikafloor®-1590
i Sikafloor®-2650

72 GODZ.


ze standardowymi
systemami





POPRAWA PRODUKTYWNOŚCI

WIELKĄ ZALETĄ nowej technologii jest szybkie utwardzanie, które umożliwia układanie wszystkich warstw systemu posadzkowego w tym samym dniu. Szybka możliwość użytkowania lub powrót do eksploatacji podczas remontu, krótsze przestoje, mniejsza uciążliwość czy ograniczenie kosztów logistycznych projektu, to podstawowe korzyści zapewniające wysoce produktywny i ekonomicznie efektywny proces wykonania posadzki.

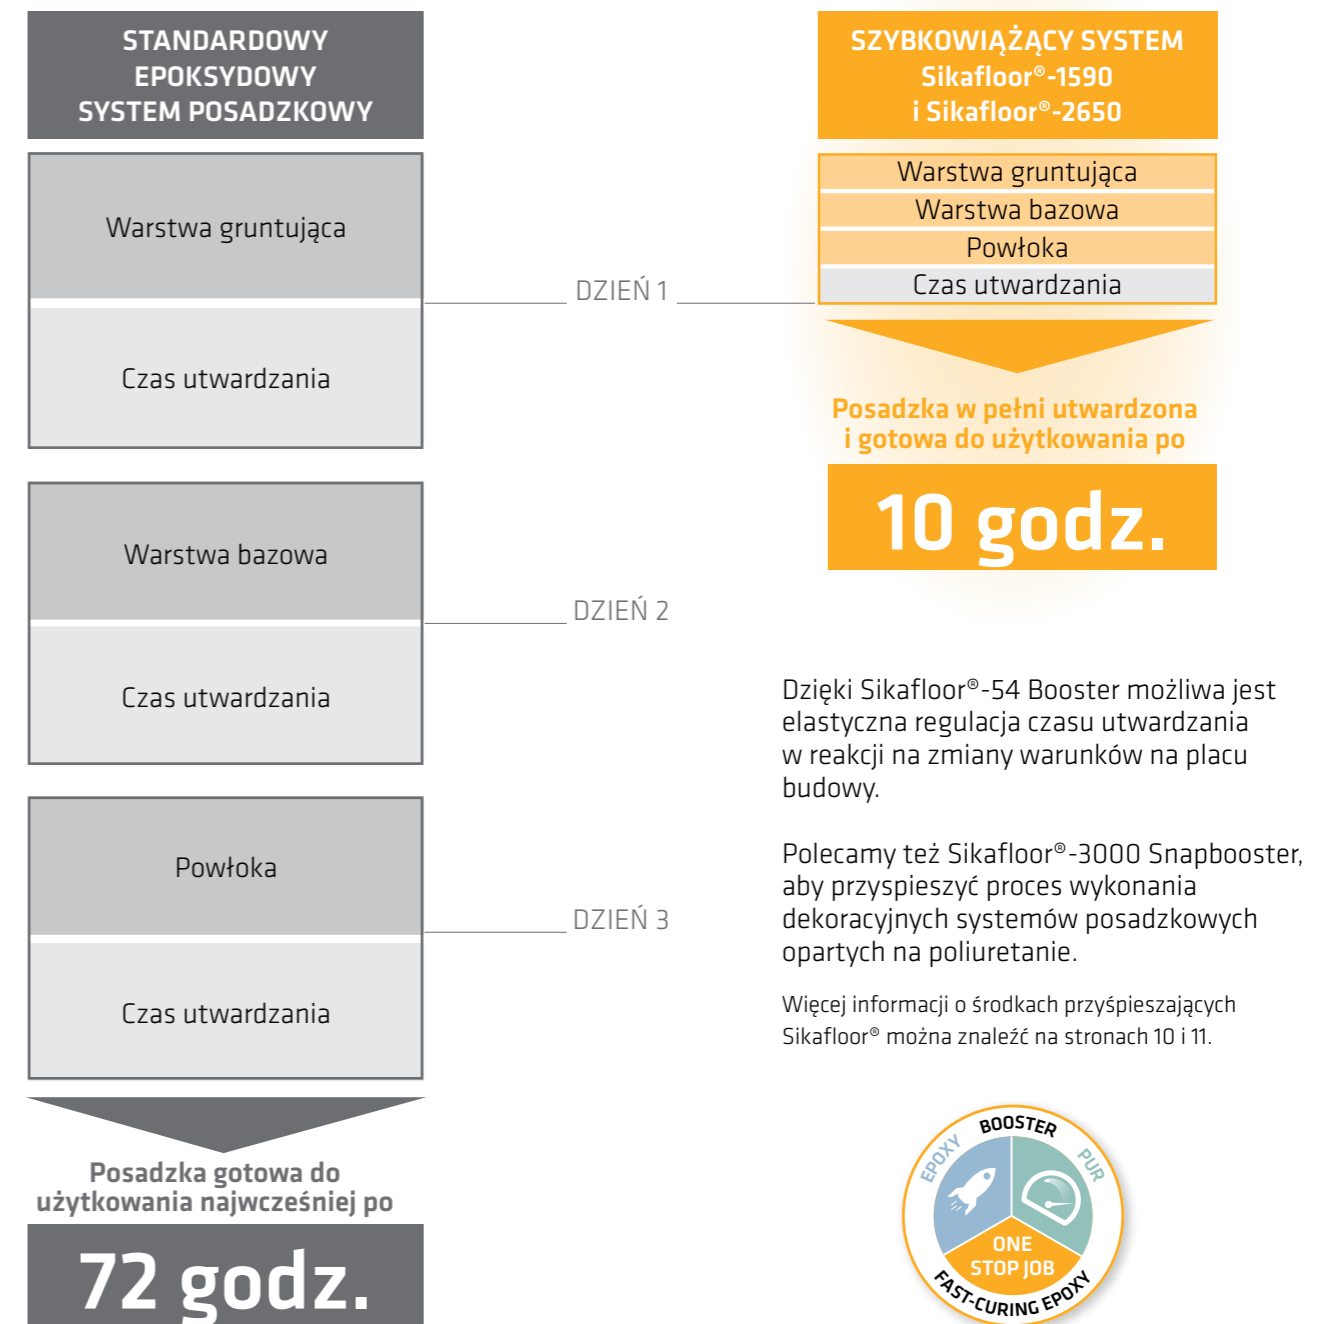

Dzięki SikaFloor®-54 Booster możliwa jest elastyczna regulacja czasu utwardzania w reakcji na zmiany warunków na placu budowy.

Polecamy też SikaFloor®-3000 Snapbooster, aby przyspieszyć proces wykonania dekoracyjnych systemów posadzkowych opartych na poliuretanie.

Więcej informacji o środkach przyspieszających SikaFloor® można znaleźć na stronach 10 i 11.



POSADZKA W JEDEN DZIEŃ WYKONANIE CAŁEGO SYSTEMU W CIĄGU JEDNEGO DNIA

DZIĘKI DWÓM NOWYM, szybkowiązącym powłokom epoksydowym Sikafloor®-1590 i Sikafloor®-2650, możliwe jest też wykonanie całego systemu posadzkowego w niskich temperaturach. Dzięki tej wyjątkowej korzyści możemy przyspieszyć proces aplikacji i ograniczyć wyłączenie z eksploatacji do absolutnie niezbędnego minimum.

WARSTWY GRUNTUJĄCE

Sikafloor®-1590

Dwuskładnikowy, szybkowiązący, materiał gruntujący i szpachlówka na bazie żywicy epoksydowej o słabym zapachu przeznaczony do poliuretanowych i epoksydowych systemów Sikafloor®.

NOWOŚĆ

Sikafloor®-151

Dwuskładnikowa, uniwersalna żywica epoksydowa o słabym zapachu. Może być stosowana do gruntowania i przygotowywania warstw wyrównujących i jastrychów w poliuretanowych i epoksydowych systemach Sikafloor®.

WARSTWY BAZOWE I USZCZELNIAJĄCE

Sikafloor®-2650

Dwuskładnikowa, barwna, szybkowiążąca powłoka epoksydowa o słabym zapachu przeznaczona do wykonywania gładkich posadzek nanoszonych wałkiem.

NOWOŚĆ

Sikafloor®-264 N

Dwuskładnikowa, barwna, wielofunkcyjna powłoka epoksydowa do systemów posadzkowych samozagładzających lub nanoszonych wałkiem.

Sikafloor®-3000

Dwuskładnikowa, barwna, odporna na promieniowanie UV, elastyczna, samozagładzająca żywica poliuretanowa o bardzo niskiej emisji LZO przeznaczona do stosowania w systemach posadzkowych Sika ComfortFloor®.

Sikafloor®-304 W

Dwuskładnikowa, przezroczysta, wodorocieńczalna, poliuretanowa powłoka doszczelniająca przeznaczona do stosowania w systemach Sika ComfortFloor®.

PRZYSPIESZACZE

Sikafloor®-54 Booster




Sikafloor®-3000 Snapbooster

KLASYCZNA

Sikafloor® MultiDur ES-26 N

Gładka, barwna posadzka epoksydowa

- 1 Gruntowanie: **Sikafloor®-151**
- 2 Warstwa bazowa: **Sikafloor®-264 N**

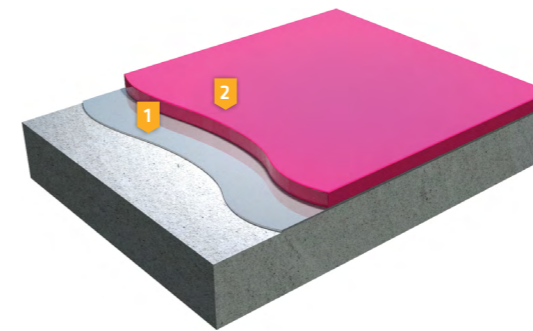


KLASYCZNA PRZYSPIESZONA

Sikafloor® MultiDur ES-26 N

Szybkowiążąca, gładka, barwna posadzka epoksydowa

- 1 Gruntowanie: **Sikafloor®-1590**
+ **Sikafloor®-54 Booster** (opcja)
- 2 Warstwa bazowa: **Sikafloor®-264 N**
+ **Sikafloor®-54 Booster** (opcja)

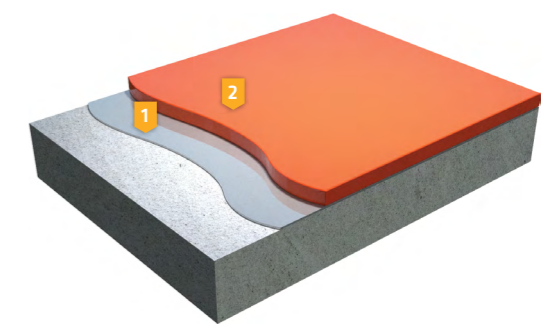


NAJSZYBSZA

Sikafloor® MultiDur ES-11

Najszybciej wiążąca, barwna posadzka epoksydowa nanoszona wałkiem

- 1 Gruntowanie: **Sikafloor®-1590 / Sikafloor®-2650**
+ **Sikafloor®-54 Booster** (opcja)
- 2 Warstwa doszczelniająca: **Sikafloor®-2650**
+ **Sikafloor®-54 Booster** (opcja)


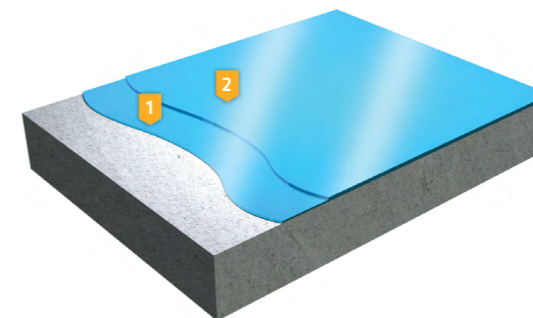


DEKORACYJNA


Sika® ComfortFloor® PS-24 / Marble FX

Dekoracyjna, odporna na promieniowanie UV, elastyczna, posadzka poliuretanowa o niskiej emisji LZO

- 1 Gruntowanie: **Sikafloor®-1590**
+ **Sikafloor®-54 Booster** (opcja)
- 2 Warstwa bazowa: **Sikafloor®-3000 / FX**
+ **Sikafloor®-3000 Snapbooster** (opcja)
- 3 Warstwa doszczelniająca: **Sikafloor®-304 W**

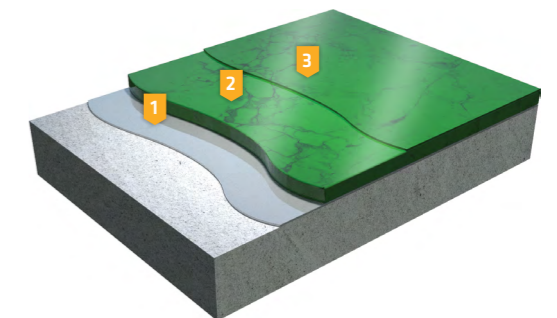


APLIKACJA I UTWARDZANIE PORÓWNANIE CZASU

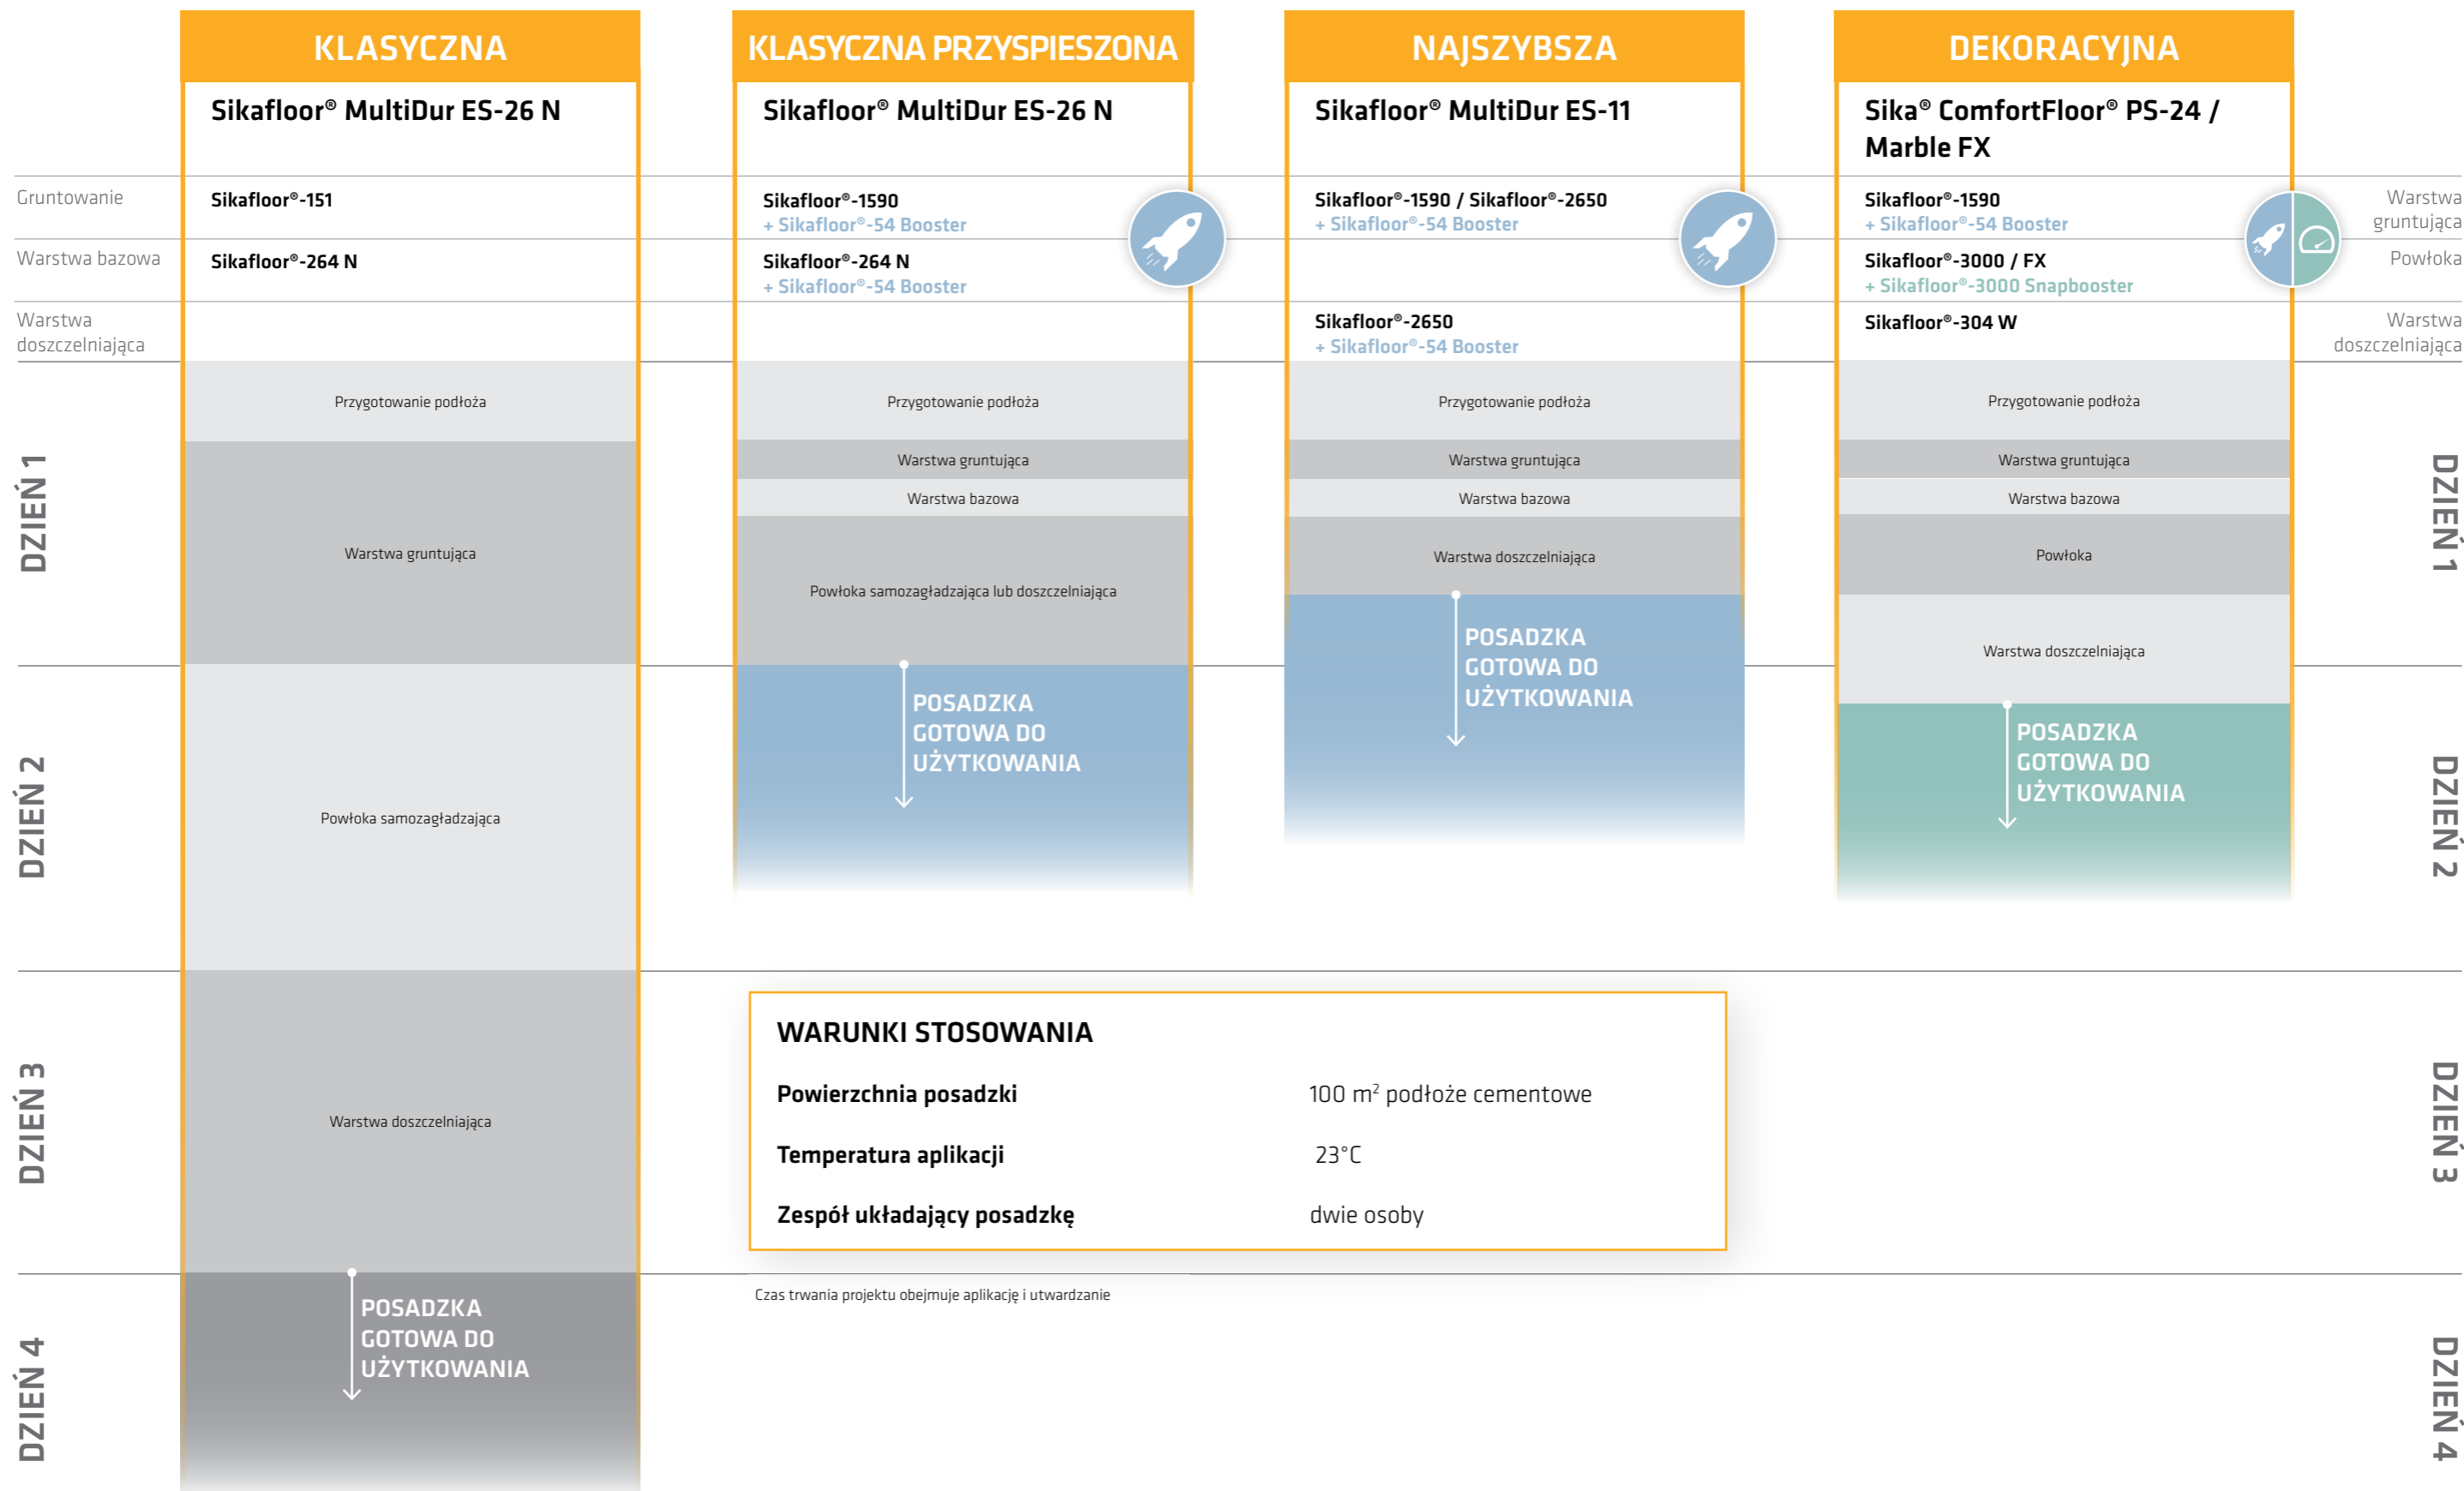

DOSTOSOWANIE CZASU UTWARDZANIA PRZYSPIESZACZE Sikafloor®


MAKSYMALNE PRZYSPIESZENIE ŻYWIC EPOKSYDOWYCH. Sikafloor®-54 Booster przyspiesza czas utwardzania, umożliwiając szybką odnowę pomieszczeń i powrót do użytkowania posadzek. W zależności od zakresu projektu, temperatury podłoża i wielkości zespołu układającego posadzkę, przyspieszacze można dodać do standardowych produktów lub do nowych szybkowiązujących produktów epoksydowych aby jeszcze bardziej skrócić czas realizacji. Poniżej przedstawiono porównanie czasów oczekiwania do momentu możliwego obciążenia posadzki ruchem pieszym – dla dwóch standardowych temperatur otoczenia:

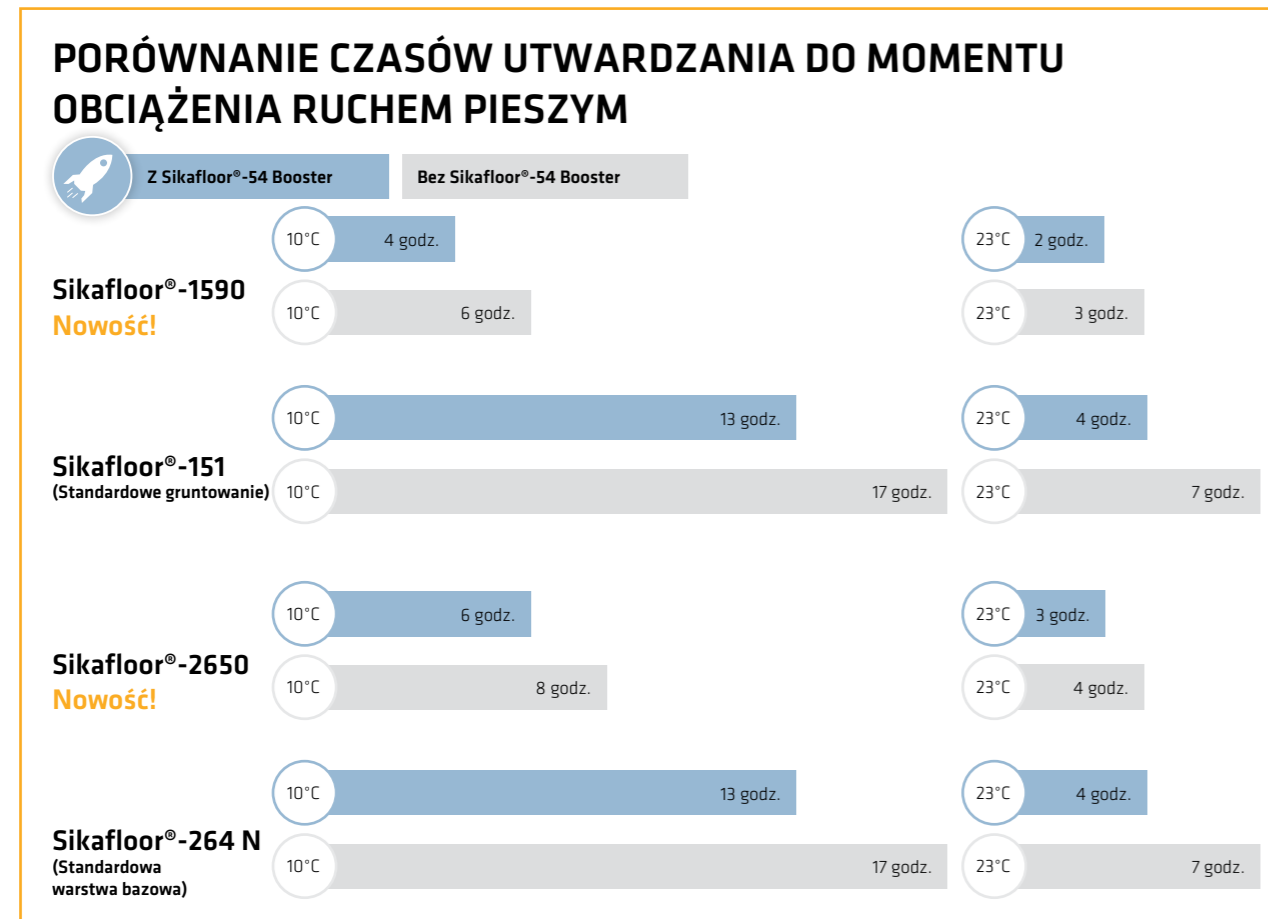

KORZYŚCI

PRZYSPIESZACZ DO POWŁOK POLIURETANOWYCH

Sikafloor®-3000 Snapbooster sprawia, że warstwa posadzki wiąże wyjątkowo szybko, a czas otwarty układania materiałów pozostaje niezmienny. Jednak późniejszy proces utwardzania jest niezwykle przyspieszony. Pozwala to na ułożenie wszystkich warstw systemu posadzkowego w ciągu jednego dnia, co ma kluczowe znaczenie w przypadku projektów, w których liczy się czas.

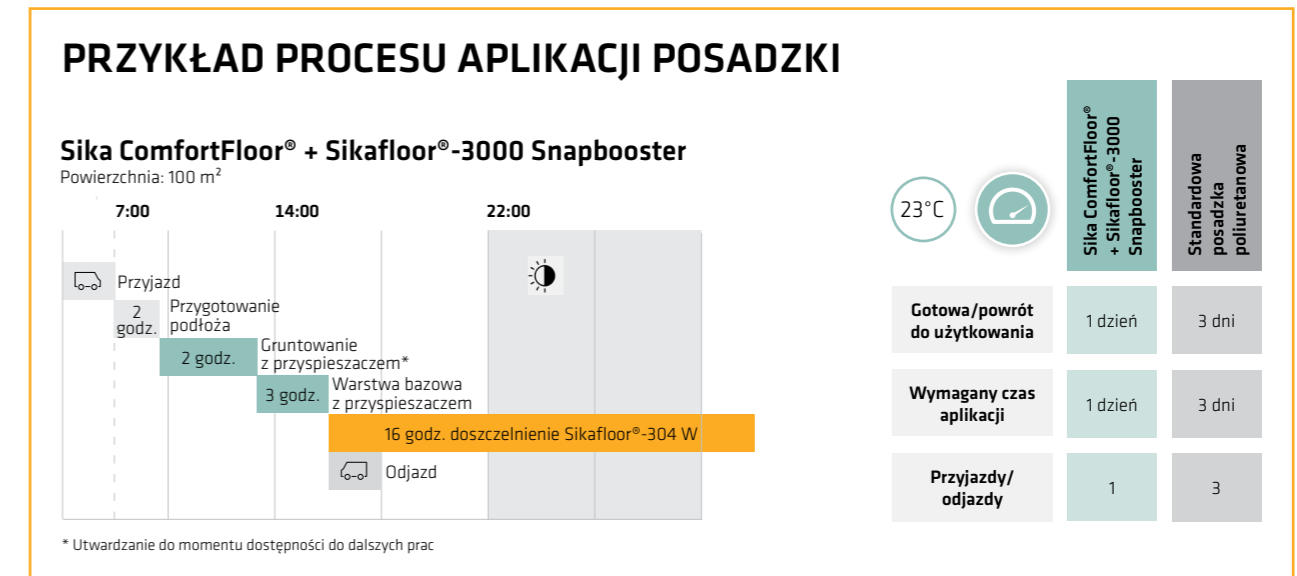

MINIMALIZACJA PRZESTOJÓW

Dzięki szybkiemu powrotowi do użytkowania

ŁATWOŚĆ STOSOWANIA

Zwykły dodatek w procesie mieszania


NAJSZYBSZE WYKONANIE POSADZKI

Zarówno dla nowych jak i remontowanych obszarów

WYDAJNE I SPRAWDZONE ROZWIĄZANIE

W zastosowaniach posadzkowych

SIKA NA ŚWIECIE

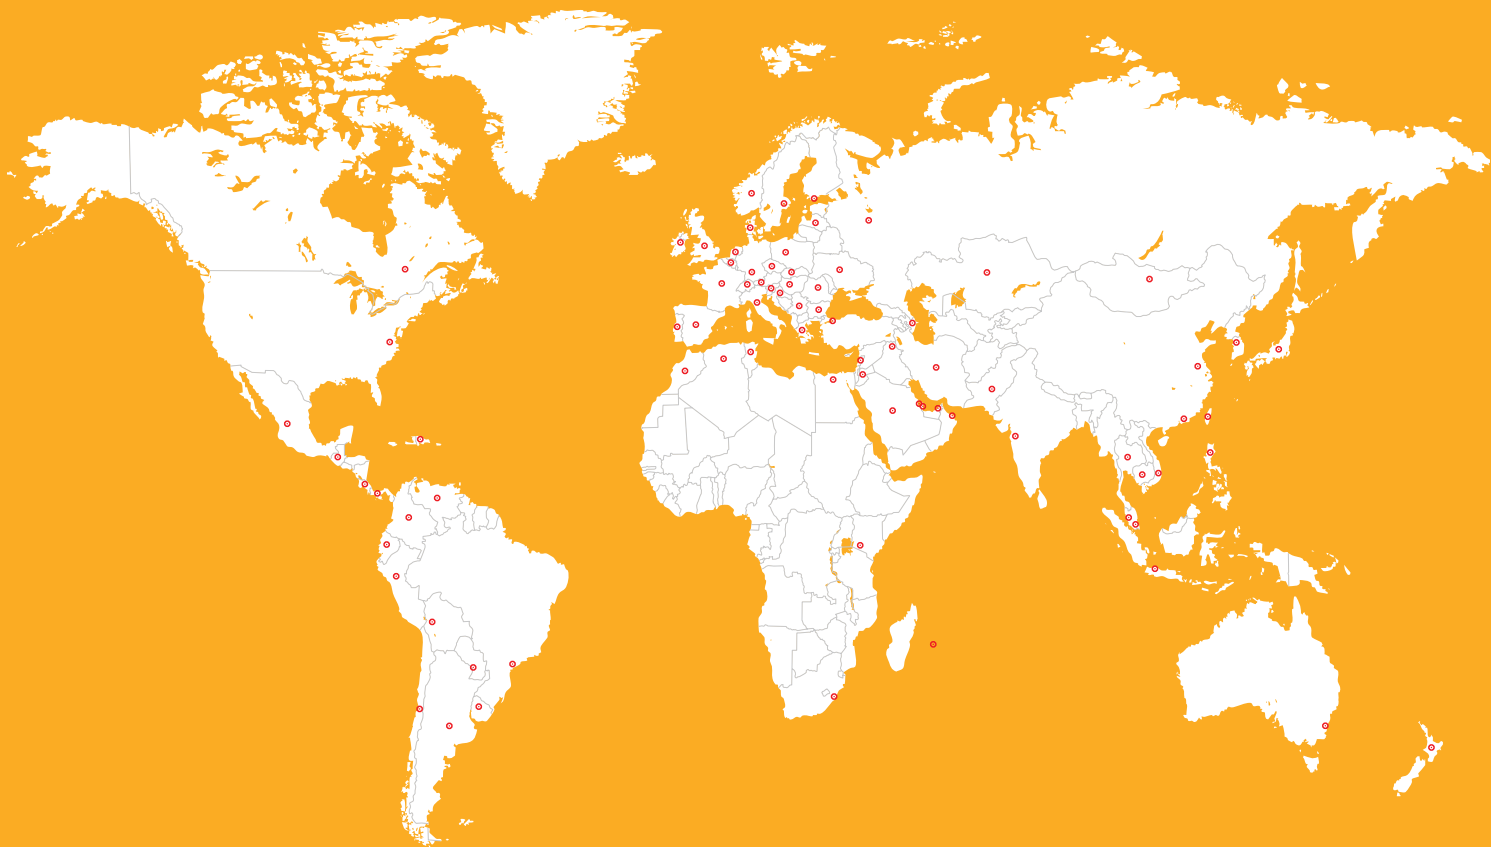

KIM JESTEŚMY?

Sika jest światowym koncernem dostarczającym specjalistyczne produkty chemiczne i zajmuje czołowe miejsce wśród producentów materiałów wykorzystywanych do uszczelniania, klejenia, wygłuszania, wzmocnienia i ochrony konstrukcji nośnych w budownictwie (budynki i obiekty infrastrukturalne) oraz w przemyśle (pojazdy, elementy budowlane, sprzęt AGD).

Oferta Sika obejmuje wysokiej jakości domieszki do betonów, specjalistyczne zaprawy, uszczelniacze i kleje, materiały wygłuszające i wzmocniające, systemy wzmocnienia konstrukcyjnego, posadzki przemysłowe i membrany. Sika posiada oddziały w ponad 80 krajach świata i zatrudnia ponad 16 000 pracowników tworzących profesjonalne zespoły lokalnej obsługi klientów.

Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”), jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

SIKA POLAND Sp. z o.o.

ul. Karczkowska 89 • 02-871 Warszawa

tel. +48 22 27 28 700

e-mail: sika.poland@pl.sika.com

www.sika.pl

BUILDING TRUST

