


KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

S-Scupper PVC round

Prefabrykowany dachowy przelew boczny z PVC

OPIS PRODUKTU

S-Scupper PVC round to prefabrykowany przelew boczny, ze sztywnego PVC, do dachów płaskich, stosowany z membranami dachowymi Sika, które można zgrzać z przelewem.

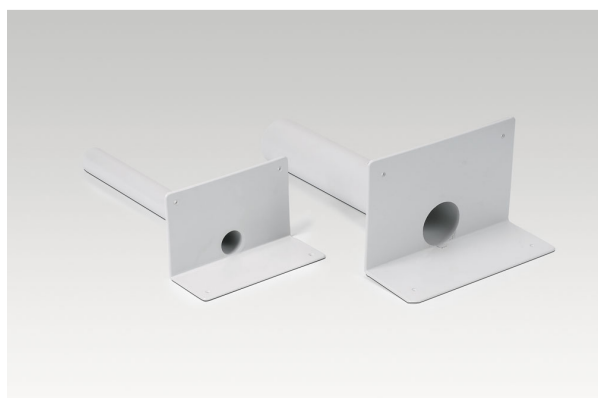

ZASTOSOWANIA

S-Scupper PVC round przeznaczony jest do stosowania przez doświadczonych wykonawców.

- Odprowadzenie wody deszczowej z dachów płaskich przez ściankę attykową, do stosowania z membranami dachowymi Sarnafil® PVC i Sikaplan® PVC.

Uwaga:

- S-Scupper PVC round może być stosowany w strefach klimatycznych gdzie średnia miesięczna temperatura nie spada poniżej -50°C. Stała temperatura użytkowania nie może być wyższa niż +50°C.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

- Bardzo dobra odporność na promieniowanie UV
- Membrana może być zgrzewana bezpośrednio do przelewu
- Łatwość montażu
- Możliwość recyklingu

INFORMACJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna	Polichlorek winylu (PVC)	
Pakowanie	W zależności od wielkości zamówienia oraz rozmiaru, produkty pakowane są w kartony lub na palety.	
Wygląd / Barwa	Powierzchnia	gładka
	Barwa	jasnoszara (zblizona do RAL 7047)
Czas składowania	5 lat od daty produkcji	
Warunki składowania	Produkt składować w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze od +5°C do +30°C. Nie stawiać palet lub innych materiałów na elementach w czasie transportu i składowania.	

Wymiary

Średnica zewnętrzna rury odpływu	Długość rury	Kąt nachylenia rury	Płyta podstawy
40 mm	450 mm	0°	250 mm × 150 mm × 100 mm
50 mm	450 mm	0°	250 mm × 150 mm × 100 mm
63 mm	465 mm	5°	320 mm × 200 mm × 120 mm
75 mm	465 mm	5°	320 mm × 200 mm × 120 mm
90 mm	465 mm	5°	320 mm × 200 mm × 120 mm
110 mm	490 mm	5°	320 mm × 220 mm × 120 mm
125 mm	490 mm	5°	320 mm × 230 mm × 120 mm

Grubość	3 mm
---------	------

INFORMACJE TECHNICZNE

Szybkość spływania

Średnica rury odpływu	poziom wody 25 mm	poziom wody 35 mm	poziom wody 45 mm	poziom wody 55 mm
40 mm	0,15 l/s	0,20 l/s	0,50 l/s	-
50 mm	0,20 l/s	0,30 l/s	0,55 l/s	0,70 l/s
63 mm	0,35 l/s	0,55 l/s	0,80 l/s	1,05 l/s
75 mm	0,35 l/s	0,60 l/s	0,95 l/s	1,25 l/s
90 mm	0,45 l/s	0,75 l/s	1,05 l/s	1,45 l/s
110 mm	0,55 l/s	1,00 l/s	1,50 l/s	2,00 l/s
125 mm	0,55 l/s	1,00 l/s	1,50 l/s	2,10 l/s

INFORMACJE O APLIKACJI

Temperatura otoczenia

Maksimum	+60°C
Minimum	-20°C

INFORMACJE O SYSTEMIE

Kompatybilność

S-Scupper PVC round jest kompatybilny z membranami Sikaplan® PVC i Sarnafil® PVC.

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

ZARZĄDZENIE (WE) NR-1907/2006-REACH

Materiał ten jest wyrobem odpowiadającym wymaganiom w rozumieniu art. 3 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1907/2006 (REACH). Nie zawiera substancji, które uwalniane są intencjonalnie z materiału w

normalnych lub przewidywalnych warunkach jego stosowania. Karta Charakterystyki zgodna z art. 31 tego samego rozporządzenia nie jest potrzebna do wprowadzenia produktu na rynek, jego transportu lub stosowania. Należy przestrzegać zapisów zawartych w Karcie Informacyjnej produktu. Na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, materiał ten nie zawiera SVHC (substancji wzbudzających szczególnie duże obawy), wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia REACH lub według listy propozycji opublikowanej przez Europejską Agencję Chemikaliów, w stężeniach powyżej 0,1% wagowo.

APLIKACJA

WAŻNE

Procedury aplikacji

Należy przestrzegać procedur aplikacji zawartych w Zaleceniach stosowania, instrukcjach wykonania, które zawsze należy dostosować do rzeczywistych warunków na placu budowy.

WAŻNE

Aplikacja przez przeszkolony personel

Wszelkie prace instalacyjne muszą być wykonywane przez przeszkolonych przez firmę Sika wykonawców posiadających odpowiednie doświadczenie w zakresie robot dachowych

WAŻNE

Wentylacja w ograniczonych przestrzeniach

Podczas pracy w przestrzeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację.

Aplikacja w temperaturze poniżej +5 °C

Uwaga: Specjalne środki bezpieczeństwa są wymagane przy pracach w temperaturze zewnętrznej poniżej +5°C, co jest określone wymaganiami podanymi w przepisach lokalnych.

Uwaga: Stosowanie produktów pomocniczych, takich jak kleje, materiały czyszczące jest możliwe w temperaturze powyżej +5°C. Patrz Karty Informacyjne poszczególnych produktów.

PROCEDURA INSTALACJI

Przed rozpoczęciem układania membrany dachowej należy przymocować S-Scupper PVC round do podłoża lub attyki.

W przypadku dachów mocowanych mechanicznie łączniki należy zaprojektować tak, aby były odporne na obciążenia wiatrem w miejscu wbudowania.

Zapoznać się z aktualnymi instrukcjami montażu membran Sarnafil® i Sikaplan®.

Zapoznać się z pozostałą dokumentacją, jeśli ma to zastosowanie, taką jak odpowiednie zalecenia stosowania, instrukcje montażu, itp.

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkownika produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne są na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
tel: 22 27 28 700
mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
BDO 000015415

S-ScupperPVCround-pl-PL-(06-2025)-2-1.pdf

Karta Informacyjna Produktu
S-Scupper PVC round
Czerwiec 2025, Wersja 02.01
020945012050001000

