

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 017/2025

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Sika® Igolflex® P-01 DE

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Asfaltowo-lateksowa emulsja anionowa, rodzaj AL

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do gruntowania podłoża, do wykonywania izolacji wodochronnych oraz bezspoinowych powłok hydroizolacyjnych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Sika Services AG, Tüffenwies 16, CH-8064 Zürich, Szwajcaria
Zakład produkcyjny nr 1711 oraz 1713

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela:

Sika Poland Sp. z o.o., ul. Karczunkowska 89, 02-871 Warszawa, Polska

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska norma wyrobu:

PN-B-24002:1997, PN-B-24002:1997/Ap1:2001

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA”; numer akredytacji AB 008

7b. Krajowa ocena techniczna:

nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:

nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu :

nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wygląd zewnętrzny	W temp. 23°C jednorodna ciecz koloru brązowego, bez zanieczyszczeń mechanicznych i grudek asfaltu	
Zawartość wody w emulsji	≤50% (m/m)	
Zdolność rozcieńczania emulsji wodą	≥ 300% (v/v)	
Zawartość niezemulgowanego asfaltu	≤1,2% (m/m)	
Czas tworzenia powłoki	≤ 6h	
Spływność powłoki z papy w pozycji pionowej w temp. 75°C, w czasie 5 godz.	nie spływa	
Prześlakliwość powłoki przy działaniu słupa wody wysokości 500 mm, w czasie 24 godz.	niedopuszczalna	

- 9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.**


W imieniu producenta podpisał:

Nazwisko: Krzysztof Szulim
Stanowisko: Kierownik ds. Technicznych



Warszawa, 02.09.2025

Nazwisko: Wojciech Ziemiński
Stanowisko: Prezes Zarządu

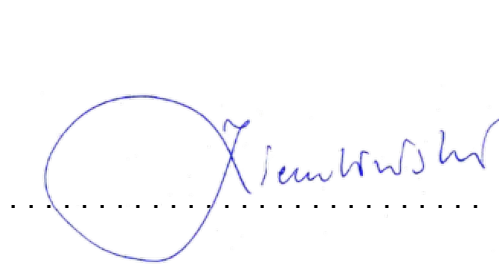

Wydanie 1