

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Sikaplan® WT Trumpet Flange

Prefabrykowany element uszczelniający przejścia kotew przez membranę

OPIS PRODUKTU

Sikaplan® WT Trumpet Flange to prefabrykowany element z FPO-PE, składający się z okrągłej płyty podstawy (kołnierza) i tulei.

ZASTOSOWANIA

Sikaplan® WT Trumpet Flange jest stosowany jako:

- element uszczelniający przejścia kotew i prętów zbrojeniowych przez systemy membran FPO (PE),
- końcówka iniekcyjna do systemów membran FPO.

Uwaga:

- Nie stosować Sikaplan® WT Trumpet Flange w połączeniu z membranami PP lub Sikaplan® WT 4220.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY


- Kompatybilne ze wszystkimi membranami Sikaplan® WT na bazie PE (możliwość zgrzewania)
- Elastyczne i uniwersalne
- Przeznaczone do różnych średnic kotew i prętów zbrojeniowych
- Łatwa i szybka aplikacja

INFORMACJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna	FPO-PE
Pakowanie	Produkty pakowane w pudełka. Informacje na temat dostępnych opakowań znajdują się w aktualnym cenniku.
Wygląd / Kolor	Czarny element prefabrykowany w kształcie trąbki



Czas składowania	5 lat od daty produkcji
Warunki składowania	Produkt składować w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, w chłodnych i suchych warunkach.
Wymiary	Wymiary produktu przedstawiono na poniższym schemacie:

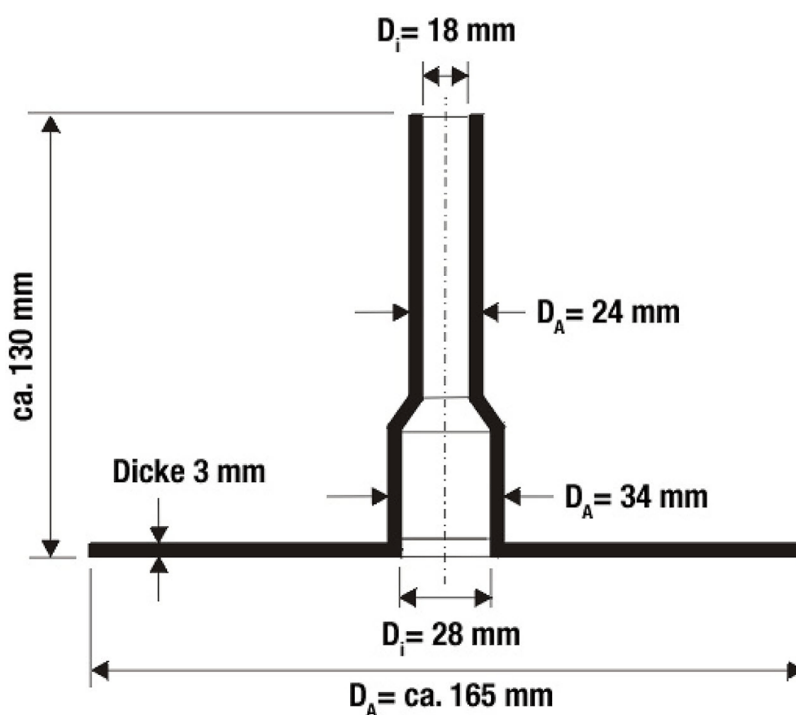

Ciężar	~150 g/szt.
---------------	-------------

INFORMACJE TECHNICZNE

Maksymalna temperatura cieczy	Temperatura użytkowania	+40 °C
--------------------------------------	-------------------------	--------

INFORMACJE O APLIKACJI

Temperatura otoczenia

Minimum

+5 °C

INFORMACJE O SYSTEMIE

Struktura systemu

Produkty pomocnicze przy stosowaniu jako element uszczelniający przejścia kotew przez membranę:

- Sikaflex®-11 Purform®
- Opaski zaciskowe do uszczelnienia przejścia

Produkty pomocnicze przy stosowaniu jako końcówka iniekcyjna:

- Złączka z metalu lub tworzywa sztucznego, wprowadzana w tuleję do połączenia z przewodem iniekcyjnym
- Metalowa obejma zaciskowa do uszczelnienia złączki
- Przewód iniekcyjny lub metalowa rurka z wewnętrznym opłotem spiralnym

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

ZARZĄDZENIE (WE) NR-1907/2006-REACH

Materiał ten jest wyrobem odpowiadającym wymaganiom w rozumieniu art. 3 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1907/2006 (REACH). Nie zawiera substancji, które uwalniane są intencjonalnie z materiału w normalnych lub przewidywalnych warunkach jego stosowania. Karta Charakterystyki zgodna z art. 31 tego samego rozporządzenia nie jest potrzebna do wprowadzenia produktu na rynek, jego transportu lub stosowania. Należy przestrzegać zapisów zawartych w Karcie Informacyjnej produktu. Na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, materiał ten nie zawiera SVHC (substancji wzbudzających szczególnie duże obawy), wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia REACH lub według listy propozycji opublikowanej przez Europejską Agencję Chemikaliów, w stężeniach powyżej 0,1% wagowo.

INSTRUKCJA APLIKACJI

APLIKACJA

WAŻNE

Aplikacja przez przeszkolony personel


Wszelkie prace instalacyjne muszą być wykonywane przez wykonawców z odpowiednim doświadczeniem obejmującym wykonanie membrany na konstrukcjach podziemnych i tunelach, przeszkolonych przez firmę Sika®.

ZASTOSOWANIE JAKO ELEMENT USZCZELNIAJĄCY PRZEJŚCIA KOTEW PRZEZ MEMBRANĘ



Warunki wstępne:

- Membranę Sikaplan® instaluje się zgodnie z obowiązującymi Zaleceniami stosowania oraz standardowymi rysunkami detali systemów izolacji przeciwwodnych konstrukcji podziemnych i tuneli.
 - Zamontowana membrana Sikaplan® musi być sucha i czysta.
1. W miejscu przejścia kotwy wyciąć otwór w membranie hydroizolacyjnej.
 2. Oczyszczyć powierzchnię przeznaczoną do zgrzewania; musi ona być czysta, bez pyłu, olejów, smarów i innych zanieczyszczeń.
 3. Umieścić kołnierz Sikaplan® WT Trumpet Flange na membranie hydroizolacyjnej i dokładnie go zgrzać z membraną.
 4. Szczelnie zamknąć tuleję powyżej kołnierza wokół kotwy, stosując materiał uszczelniający Sikaflex®-11 FC Purform® oraz opaskę zaciskową.

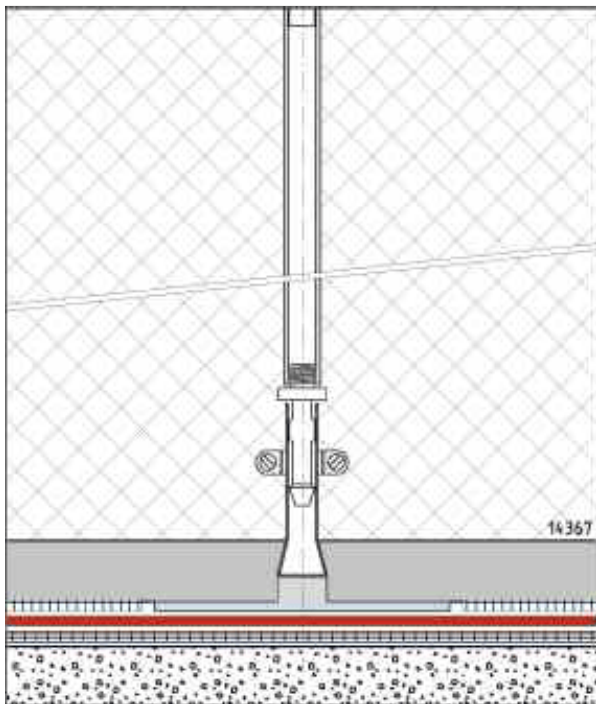

1. Punktowo zgrzać kołnierz z membraną.
2. Zamocować złączkę przewodu w tulei, zaciskając je opaską zaciskową.
3. Podłączyć zamocowaną złączkę przewodu do przewodu iniekcyjnego. Uwaga: Upewnić się, że przewód iniekcyjny jest solidnie zamocowany.

NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkownika produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne są na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o.o.
 ul. Karczkowska 89
 02-871 Warszawa
 tel: 22 27 28 700
 mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
 BDO 000015415

Karta Informacyjna Produktu
Sikaplan® WT Trumpet Flange
 Październik 2026, Wersja 05.01
 020720805000000003

SikaplanWTTTrumpetFlange-pl-PL-(10-2026)-5-1.pdf