

Sikadur[®]-52 Injection Normal

Początek dokumentu DWU zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu (EU) 305/2011 oraz wzorem DWU z Aneksu III Rozporządzenia (EU) 574/2014

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 55640931

1	NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU:	55640931
2	ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:	Wyrób iniekcyjny do przenoszącego siły wypełniania rys, pustek i szczelin w betonie (F) w budynkach i pracach inżynierskich
3	PRODUCENT:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Switzerland
4	UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL:	Nie dotyczy
5	SYSTEM(-Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH:	System 2+
6a	NORMA ZHARMONIZOWANA:	EN 1504-5:2004
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	0099

7 DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Zasadnicze Charakterystyki Wyrobu	Właściwości użytkowe	AVCP	Zharmonizowane Specyfikacje Techniczne
Adhezja mierzona jako przyczepność przy rozciąganiu	> 2 N/mm ²	System 2+	EN 1504-5:2004
Adhezja mierzona jako wytrzymałość na ścinanie	NPD	System 2+	
Skurcz: Skurcz objętościowy	< 3%	System 2+	
Skurcz: Samoczynne wydzielanie się cieczy	NPD	System 2+	
Skurcz: Zmiana objętości	NPD	System 2+	
Temperatura zeszklenia	NPD	System 2+	
Urabialność: Iniekowalność w suchy materiał	0,3 mm	System 2+	
Urabialność: Iniekowalność w niesuchy materiał	0,3 mm	System 2+	
Zawartość chlorków	NPD	System 2+	
Trwałość	NPD	System 2+	
Oddziaływanie korozyjne	NPD	System 2+	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD	System 2+	

8 ODPOWIEDNIA DOKUMENTACJA TECHNICZNA LUB SPECJALNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA


Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Nazwisko: Krzysztof Szulim
Stanowisko: Kierownik ds. Technicznych
W Warszawie dnia 2025-12-03

Nazwisko: Wojciech Ziemiński
Stanowisko: Prezes Zarządu
W Warszawie dnia 2025-12-03

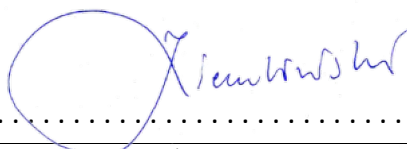

Koniec dokumentu DWU zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG
Tekst mający znaczenie dla EOG

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikadur®-52 Injection Normal
55640931
2025.09 , ver. 01
1053



15

Sika Services AG, Zürich, Switzerland

55640931

Adhezja mierzona jako przyczepność przy rozciąganiu	> 2 N/mm ²
Skurcz: Skurcz objętościowy	< 3%
Urabialność: Iniekowalność w suchy materiał	0,3 mm
Urabialność: Iniekowalność w niesuchy materiał	0,3 mm

EN 1504-5:2004

0099

Wyrób iniekcyjny do przenoszącego siły wypełniania rys, pustek i szczelin w betonie (F) w budynkach i pracach inżynierskich

<http://dop.sika.com>

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO (REACH)

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

NOTA PRAWNA

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Deklaracji Właściwości Użytkowych ("DWU"), w tym wszelkie opisy i zalecenia dotyczące zastosowania i końcowego wykorzystania produktów Sika ("Produkty"), zostały podane w dobrej wierze, w oparciu o aktualną wiedzę i doświadczenie Sika w zakresie stosowania Produktów przy ich właściwym przechowywaniu, obchodzeniu się i stosowaniu w normalnych warunkach, zgodnie z zaleceniami Sika. Należy pamiętać, że parametry materiałów i podłoża oraz warunki otoczenia w miejscu zastosowania mogą się znacznie różnić i dlatego Sika nie udziela żadnych gwarancji przydatności handlowej Produktów ani nie udziela gwarancji przydatności Produktów do określonego celu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zastosowanie i wykorzystanie Produktów ani za jakiegokolwiek zalecenia lub udzielane porady. Przed użyciem należy sprawdzić przydatność Produktu do zamierzonego zastosowania i oraz zapoznać się z najnowszą wersją Karty Informacyjnej Produktu. Sika zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości swoich Produktów w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Wszelkie zamówienia na Produkty lub usługi świadczone przez Sika podlegają aktualnym warunkom sprzedaży i dostaw Sika.

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikadur®-52 Injection Normal

55640931

2025.09 , ver. 01

1053

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczkowska 89
02-871 Warszawa
Polska
www.sika.pl

Deklaracja Właściwości Użytkowych
Sikadur®-52 Injection Normal
55640931
2025.09 , ver. 01
1053