



Produkty Sikagard®

PROFESJONALNA OCHRONA
PODWOZIA I PROFILI
ZAMKNIĘTYCH




BUILDING TRUST



Sikagard®-6060 i Sikagard®-6060 S

NATRYSKOWA POWŁOKA OCHRONNA DO PODWOZI,
NA BAZIE BITUMU

- Doskonała odporność na korozję
- Gruba powłoka z efektem „samonaprawiania”
- Rozpylanie bez zamglenia, spływania i kapania
- Doskonałe właściwości akustyczne i wygłuszające
- Doskonała przyczepność
- Wysoka zawartość składników stałych

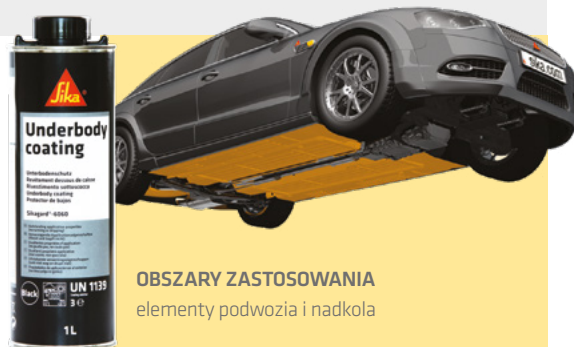


OBSZARY ZASTOSOWANIA
elementy podwozia i nadkola

Sikagard®-6090

PŁYNNNA MASA Z WOSKU, ŻYWIC, ROZPUSZCZALNIKÓW
I INHIBITORÓW KOROZJI

- Doskonałe właściwości ochronne przed korozją i uszkodzeniami
- Lekko lepka warstwa wosku z efektem „samonaprawiania”
- Posiada właściwości wytłumiające
- Łatwa aplikacja, szybkie schnięcie
- Odporność na wodę słodką, morską, rozpyloną sól, olej, zasady i kwasy.

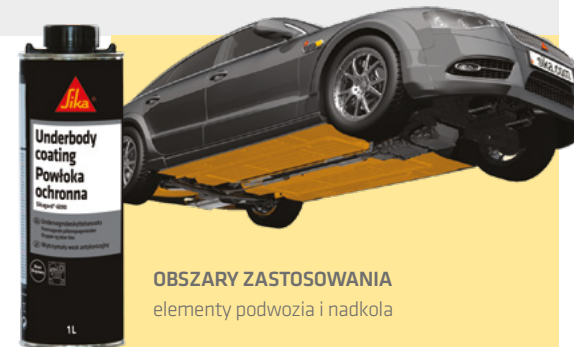

OBSZARY ZASTOSOWANIA
elementy podwozia i nadkola

Sikagard®-6440 i Sikagard®-6440 S

NATRYSKOWA POWŁOKA DO PODWOZI CHRONIĄCA
PRZED ŻWIEM I KAMIENIAMI

- Doskonała, długotrwała ochrona przed korozją
- Łatwa aplikacja bez zacieków i kapania
- Możliwość uzyskania różnorodnych tekstur
- Doskonała możliwość lakierowania
- Dobra odporność na ścieranie, uderzenia i sól drogową
- Trwała elastyczność



OBSZARY ZASTOSOWANIA
wrażliwe na korozję, lakierowane części pojazdów (np. progi, drzwi, nadkola, fartuchy przednie i tylne) oraz elementy podwozia

Sikagard®-6470

NATRYSKOWA, SZYBKOSCHNĄCA POWŁOKA CHRONIĄCA
PRZED ŻWIEM I KAMIENIAMI

- Łatwa aplikacja bez spływania i kapania
- Podwyższona odporność na ścieranie i sól drogową
- Łatwe odtworzenie oryginalnej fabrycznej tekstury
- Świetne właściwości akustyczne i tłumiące
- Znakomite właściwości w niskiej temperaturze
- Dobra odporność na ciepło
- Szybkie schnięcie i gotowość do malowania
- Trwała elastyczność



OBSZARY ZASTOSOWANIA
wrażliwe na korozję, lakierowane części pojazdów (np. progi, drzwi, nadkola, fartuchy przednie i tylne)

Sikagard®-6220 i Sikagard®-6220 S

NATRYSKOWY, WYSOKOPENETRUJĄCY
WOSK DO PROFILI ZAMKNIĘTYCH

- Bardzo wysoka zdolność pełzania – łatwa aplikacja nawet w niższych temperaturach
- Doskonałe właściwości powłokotwórcze
- Znakomite wypieranie wody
- Dobre właściwości w niskiej temperaturze
- Odporność na ciepło
- Rozpylanie bez zamglenia, spływania i kapania
- Niska zawartość rozpuszczalników
- Wysoka odporność na sól drogową
- Trwała elastyczność



OBSZARY ZASTOSOWANIA
zamknięte i trudnodostępne strefy pojazdów (np. wnętrza, poszycie drzwi, panele boczne, maska silnika, bagażnik, tylne skrzydło, progi, kolumny i słupki)

Sikagard®-6250 i Sikagard®-6250 S

NATRYSKOWY, TIKSOTROPOWY
WOSK DO PROFILI ZAMKNIĘTYCH

- Wysoka zdolność do tworzenia zwartej powłoki, z efektem „samonaprawiania”
- Znakomite wypieranie wody
- Bardzo dobra odporność na niskie temperatury
- Doskonała odporność na wysokie temperatury, możliwość konserwacji komory silnika
- Bezzapachowy
- Rozpylanie bez zamglenia, spływania i kapania
- Doskonała odporność na sól drogową
- Trwała elastyczność



OBSZARY ZASTOSOWANIA
zamknięte i trudnodostępne strefy pojazdów (np. wnętrza, poszycie drzwi, panele boczne, maska silnika, bagażnik, tylne skrzydło, progi, kolumny i słupki), oraz komora silnika

Informator o serii Sikagard®

	Obszar zastosowania	Komora silnika	Zdolność pełzania	Krycie	Grubość mokrej warstwy	Suszenie w piecu	Suszenie promiennikami podczerwieni	Temperatura suszenia	Suchy w dotyku	Możliwość malowania	Czas gotowości do jazdy	Temperatura eksploatacji	Kolor	Numer katalogowy Sika (SGAN)
														
Sikagard®- 6060	elementy podwozia i nadkola			0,6 l/m ²	600μ	nie	nie	23°C	75 min	nie	3.5 h	-25°C / +80°C	czarny	440119
Sikagard®- 6060 S				0,4 l/m ²	400μ	nie	nie	23°C	75 min	nie	2.5 h	-25°C / +80°C	czarny	440218
Sikagard®- 6090				0,6 l/m ²	600μ	maks 60°C	maks 40°C	23°C	120 min	nie	5 h	-25°C / +80°C	brązowy	448344
Sikagard®- 6440	progi, drzwi, nadkola i elementy podwozia			0,6 l/m ²	600μ	maks 60°C	maks 40°C	23°C 40°C 60°C	60 min 40 min 20 min	24 h 6 h 4 h	3 h 1,5 h 1 h	-30°C / +90°C	czarny szary	440206 440207
Sikagard®- 6440 S				0,6 l/m ²	600μ	maks 40°C	maks 40°C	23°C 40°C 60°C	30 min 20 min -	16 h 5 h -	2 h 45 min -	-25°C / +80°C	czarny	440208
Sikagard®- 6470				0,7l/m ²	700μ	maks 60°C	maks 40°C	23°C 40°C 60°C	45 min 15 min 15 min	1 h 45 min 30 min	2 h 1 h 45 min	-40°C / +90°C	czarny	440132
Sikagard®- 6220	profile zamknięte		wysoka	0,1 l/m ²	100μ	nie	nie	23°C	60 min	nie	3 h	-50°C / +75°C	bursztyn	440138
Sikagard®- 6220 S			wysoka	0,1 l/m ²	100μ	nie	nie	23°C	45 min	nie	2 h	-50°C / +75°C	bursztyn	440222
Sikagard®- 6250	profile zamknięte	tak	niska	0,1 l/m ²	100μ	nie	nie	23°C	105 min	nie	5 h	-25°C / +180°C	biały	440221
Sikagard®- 6250 S			niska	0,3 l/m ²	300μ	nie	nie	23°C	60 min	nie	3 h	-25°C / +75°C	biały	440219

SIKA POLAND Sp. z o.o.

ul. Karczkowska 89

02-871 Warszawa

tel.: +48 22 272 86 50

sika.poland@pl.sika.com

www.sika.pl

BUILDING TRUST

