



PROFESJONALNE KLEJENIE I USZCZELNIANIE

Z PRODUKTAMI SIKA SKUTECZNIE ROZBUDUJESZ
I PRZEBUDUJESZ SWOJĄ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ
I KAMPER

BUILDING TRUST



ODPOWIEDNIE
ROZWIĄZANIE DLA
KAŻDEGO ZASTOSOWANIA

USZCZELNIANIE

KLEJENIE

USZCZELNIANIE
USUWALNE



USZCZELNIANIE



WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Łączenie odporne na warunki atmosferyczne
- Przepusty
- Okna
- Kłapy
- Kuchnia
- Łazienka

Sikaflex®-522

Odporny na warunki atmosferyczne, niskoemisyjny,
uniwersalny środek klejąco-uszczelniający

KORZYŚCI

- Wysoka odporność na starzenie i warunki atmosferyczne
- Wysoka odporność na pleśń
- Szczególnie niski poziom emisji i zapachu
- Może być stosowany na wielu podłożach bez podkładu
- Nie zawiera izocyjanianów, rozpuszczalników, ftalanów i silikonów

POJEMNIK

Kartusz (300 ml)

KOLORY



KLEJENIE



WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Panel solarny
- Antena satelitarna
- Markiza
- Szyny Airline
- Płyty podłogowe
- Zabudowa wnętrza

Sikaflex®-554

Odporny na warunki atmosferyczne
klej montażowy bez podkładu

KORZYŚCI

- Dobra przyczepność do szerokiej gamy podłoży, bez użycia podkładu
- Bardzo dobra odporność na warunki atmosferyczne
- Certyfikat ISEGA do użytku w sektorze spożywczym
- Nie zawiera rozpuszczalników, izocyjanianów, ftalanów i PVC
- Wysoka odporność na obciążenia dynamiczne

POJEMNIK

Kartusz (300 ml)

KOLORY





USZCZELNIANIE USUWALNE



WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Pokrywy dachowe
- Kłapy serwisowe
- Ramy okienne
- Ramy przykręcane lub mocowane na wcisk

SikaLastomer®-710

Uszczelniaacz na bazie butylu

KORZYŚCI

- Łatwy w aplikacji i obróbce. Nadmiar uszczelniaacza można łatwo zetrzeć, bez użycia dodatkowych środków
- Szerokie spektrum przyczepności bez przygotowania podłoża
- Bardzo dobra odporność na promieniowanie UV i starzenie
- Możliwy łatwy demontaż połączenia

POJEMNIK

Kartusz (300 ml)

KOLORY





PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA DLA KLEJÓW Sikaflex®-552 I Sikaflex® -554¹

Podłoże	1. SZLIFOWANIE ² Włóknina 	2. AKTYWOWANIE Sika®Aktivator-205 	3. PODKŁAD Sika® Primer-507 
Aluminium (AlMg3, AlMgSi1)	■	■	
Aluminium (anodowane)			■
Stal (St37 itd.) zwykła	■		■
Stal nierdzewna lub ocynkowana		■	
Materiały nieżelazne	■	■	■
Dwukomponentowa powłoka nawierzchniowa wodna lub rozpuszczalnikowa, (PUR, akrylowa)		■	
Malowanie proszkowe (PES, EP/PES)	■	■	
Metal z podkładem gruntującym		■	
Powlekanie elektroforetyczne (e-coat)		■	
Blacha wstępnie powlekana (coil-coating)		■	
GRP (nienasycony poliestr) od strony żelkotu lub SMC	■	■	
GRP (nienasycony poliestr) od strony lay-up	■	■	
ABS	■	■	■
Twarde PVC	■	■	■
Drewno / Sklejka / Materiały drewnopochodne			■

Przed zastosowaniem produktów Sika należy zapoznać się i przestrzegać zaleceń podanych w najnowszych wydaniach Kart Informacyjnych i Charakterystyki, dostępnych na stronie www.sika.pl

¹Szczegółowe informacje zawiera Przewodnik Przygotowania Powierzchni dla Polimerów Zakończonych Silanem (STP) -seria Sikaflex®-500, dostępny na stronie www.sika.pl

²Po szlifowaniu należy usunąć pył szlifierski albo przez odessanie, albo za pomocą niestrzępiącego się papierowego ręcznika.

Przed zastosowaniem środków przygotowania powierzchni (Aktivator, Primer): Powierzchnie muszą być suche, odolejone, odtłuszczone, a także wolne od kurzu/pyłu oraz luźnych cząstek stałych. Zanieczyszczone, nieporowate powierzchnie można czyścić preparatem Sika® Remover-208. W przypadku powierzchni z warstwami tlenkowymi lub innymi warstwami o niewielkiej wytrzymałości własnej należy zeszlifować powierzchnię aż do materiału podstawowego. Zaleca się sprawdzenie zgodności preparatu z czyszczonymi powierzchniami.

Nałożyć Sika® Aktivator-205
za pomocą czystej,
niestrzępiącej się chusteczki
papierowej



Czas wstępnego
odparowania:
10 min

Nałożyć Sika® Primer-507
za pomocą pędzla



Czas wstępnego
odparowania:
10-30 min

DODATKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH: ŚRODKI DO NAPRAW I CZYSZCZĄCE



SikaForce®-302
Kartusz 50 ml
Kolor czarny

OBSZARY ZASTOSOWANIA

- Naprawa tworzyw sztucznych
- Uszczelnianie pęknięć i dziur
- Klejenie tworzyw sztucznych
- Klejenie złamanych części



Sika® Handclean
Puszka zawierająca
72 chusteczki

OBSZARY ZASTOSOWANIA

- Czyszczenie brudnych rąk
- Czyszczenie narzędzi
- Czyszczenie bez użycia wody




INNE ROZWIĄZANIA DLA KLIENTÓW KOMERCYJNYCH

EFEKTYWNE PROCESY



**PRZYSPIESZONE PROCESY
KLEJENIA MONTAŻOWEGO**



**NAPRAWA PŁYT
WARSTWOWYCH**

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY



**PRZYSPIESZONE PROCESY
PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA**



**KONSERWACJA PODWOZIA
I OCHRONA PRZED
ODPRYSKAMI**

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA


UDANY PROJEKT - LISTA KONTROLNA

- ☐ Czyste miejsce pracy, stabilny blat, pisaki i taśma samoprzylepna do maskowania
- ☐ Papier czyszczący lub niestrzępiące się, czyste chusteczki
- ☐ Oddzielny pędzelek lub aplikator dla każdego podkładu
- ☐ Odporna na rozdarcia, wodoodporna, niezawierająca silikonu gładka taśma samoprzylepna
- ☐ Rękawice robocze
- ☐ Odpowiednia wentylacja, przestrzeganie zakresu temperatur aplikacji (patrz: karty informacyjne i charakterystyki)
- ☐ Należy kontrolować punkt rosy, gdyż spadek temperatury poniżej tej wartości powoduje niepożądaną kondensację wilgoci na klejonych powierzchniach
- ☐ Otwieracz do otwierania kartuszy
- ☐ Ostry nóż do przycięcia dysz
- ☐ Używać elastycznych podkładek dystansowych o twardości zbliżonej do stosowanego kleju/uszczelnacza
(Nie kleić podkładek klejami sekundowymi)
- ☐ Środki pomocnicze do mocowania montowanych części (zaciski, obciążniki itp.)
- ☐ Skrobak do usuwania dużych pozostałości kleju
- ☐ Sika® Remover-208 do usuwania nieutwardzonych pozostałości kleju z nieporowatych powierzchni



NOTATKI WŁASNE

SIKA NA ŚWIECIE

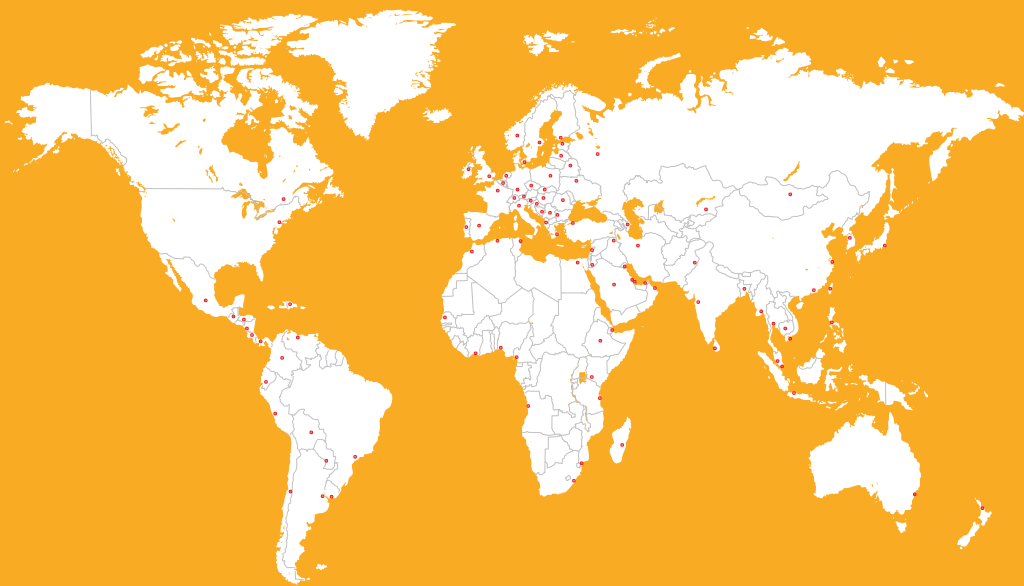

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie oraz wszelkie inne pisemne lub ustne porady lub zalecenia lub inne wskazówki dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika są udzielane w dobrej wierze przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia firmy Sika Poland Spółka z o.o.

z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych w normalnych warunkach zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Informacje te dotyczą wyłącznie aplikacji i produktów wyraźnie wymienionych w niniejszym dokumencie i są oparte na testach laboratoryjnych, które nie zastępują testów praktycznych. W przypadku zmian parametrów aplikacji, takich jak przykładowo, ale nie wyłącznie, zmiany podłoża itp., lub w przypadku różnych zastosowań, przed użyciem produktów firmy Sika należy skontaktować się z Działem Technicznym firmy Sika. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie zwalniają użytkowników produktów Sika przed ich testowaniem pod kątem zamierzonego zastosowania i przeznaczenia produktów Sika.

Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umieszczenia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami

podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane.

Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

© Sika Poland / 2025

SIKA POLAND Sp. z o.o.

ul. Karczkowska 89 • 02-871 Warszawa

tel. +48 22 27 28 700

e-mail: sika.poland@pl.sika.com

www.sika.pl

BUILDING TRUST

