

Sikacrete[®]-213 F

Początek dokumentu DWU zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu (EU) 305/2011 oraz wzorem DWU z Aneksu III Rozporządzenia (EU) 574/2014

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 87496006

1	NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU:	87496006
2	ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:	Produkowana w wytwórni, lekka zaprawa tynkarska (LW) do stosowania zewnętrznego i wewnętrznego do ścian murowanych, stropów, filarów i ścian działowych
3	PRODUCENT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL:	Nie dotyczy
5	SYSTEM(-Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH:	System 4
6a	NORMA ZHARMONIZOWANA:	EN 998-1:2016
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	Niewymagane dla systemu AVCP 4

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikacrete[®]-213 F
87496006
2020/07 , ver. 02
1200

7 DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Zasadnicze Charakterystyki Wyrobu	Właściwości użytkowe	AVCP	Zharmonizowane Specyfikacje Techniczne
Reakcja na ogień	Euroklasa A1	System 4	EN 998-1:2016
Absorpcja wody	W _{c0}	System 4	
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej	$\mu \leq 6$	System 4	
Przyczepność	$\geq 0,15$ MPa – FP: A (Podłoże: beton)	System 4	
Współczynnik przewodzenia ciepła	(λ_{10} , suchy, matowy) 0,12 W/m·K (Tab. średnia wartość, P = 50%)	System 4	
Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie)	NPD	System 4	
Substancje niebezpieczne	NPD	System 4	

8 ODPOWIEDNIA DOKUMENTACJA TECHNICZNA LUB SPECJALNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

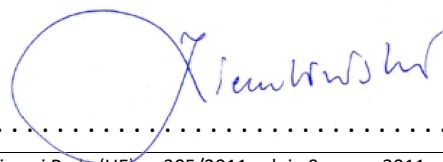
Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Nazwisko: Krzysztof Szulim
Stanowisko: Kierownik ds. Technicznych
W Warszawie dnia 2025-10-09

Nazwisko: Wojciech Ziemiński
Stanowisko: Prezes Zarządu
W Warszawie dnia 2025-10-09

Koniec dokumentu DWU zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG
Tekst mający znaczenie dla EOG

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikacrete®-213 F
87496006
2020/07, ver. 02
1200



19

Sika Services AG, Zürich, Switzerland

87496006

EN 998-1:2016

Produkowana w wytwórni, lekka zaprawa tynkarska (LW) do stosowania zewnętrznego i wewnętrznego do ścian murowanych, stropów, filarów i ścian działowych

Reakcja na ogień	Euroklasa A1
Absorpcja wody	W_{c0}
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej	$\mu \leq 6$
Przyczepność	$\geq 0,15 \text{ MPa}$ – FP: A (Podłoże: beton)
Współczynnik przewodzenia ciepła	(λ_{10} , suchy, matowy) $0,12 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ (Tab. średnia wartość, P = 50%)

<http://dop.sika.com>

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO (REACH)

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

NOTA PRAWNA

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Deklaracji Właściwości Użytkowych ("DWU"), w tym wszelkie opisy i zalecenia dotyczące zastosowania i końcowego wykorzystania produktów Sika ("Produkty"), zostały podane w dobrej wierze, w oparciu o aktualną wiedzę i doświadczenie Sika w zakresie stosowania Produktów przy ich właściwym przechowywaniu, obchodzeniu się i stosowaniu w normalnych warunkach, zgodnie z zaleceniami Sika. Należy pamiętać, że parametry materiałów i podłoża oraz warunki otoczenia w miejscu zastosowania mogą się znacznie różnić i dlatego Sika nie udziela żadnych gwarancji przydatności handlowej Produktów ani nie udziela gwarancji przydatności Produktów do określonego celu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zastosowanie i wykorzystanie Produktów ani za jakiegokolwiek zalecenia lub udzielane porady. Przed użyciem należy sprawdzić przydatność Produktu do zamierzonego zastosowania i oraz zapoznać się z najnowszą wersją Karty Informacyjnej Produktu. Sika zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości swoich Produktów w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Wszelkie zamówienia na Produkty lub usługi świadczone przez Sika podlegają aktualnym warunkom sprzedaży i dostaw Sika.

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikacrete®-213 F

87496006

2020/07, ver. 02

1200

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczkowska 89
02-871 Warszawa
Polska
www.sika.pl

Deklaracja Właściwości Użytkowych
Sikacrete®-213 F
87496006
2020/07 , ver. 02
1200